


## 7318 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

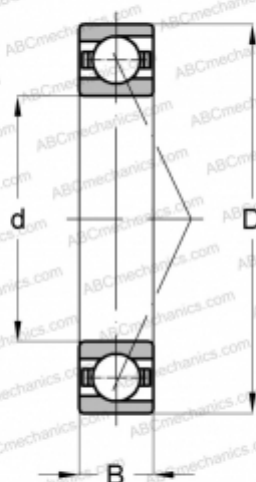

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	190,000
B	43,000

#### МАССА, КГ

4,980

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7318 ВЕСВР</a>
FAG	<a href="#">7318 В TVP UO/7318 В TVP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	166,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	146,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,300 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин