


7319 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

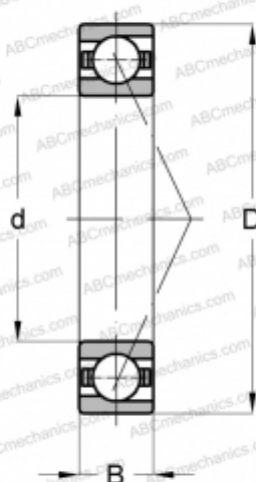

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	95,000
D	200,000
B	45,000

МАССА, КГ 5,770

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7319 ВЕСВР
FAG	7319 В TVP UO/7319 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	180,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	163,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,700 кН
Номинальная частота вращения	4300 об/мин
Предельная частота вращения	4300 об/мин