


7203 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

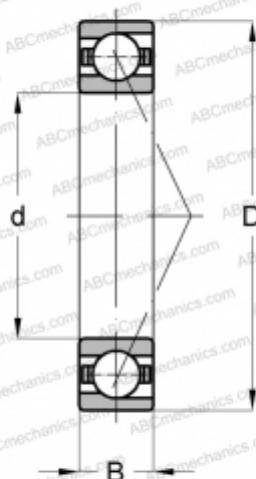

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	40,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,070

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7203 BECBM
FAG	7203 B MP UO/7203 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,850 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,250 кН
Номинальная частота вращения	22000 об/мин
Предельная частота вращения	22000 об/мин