


7305 ВЕСВМ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

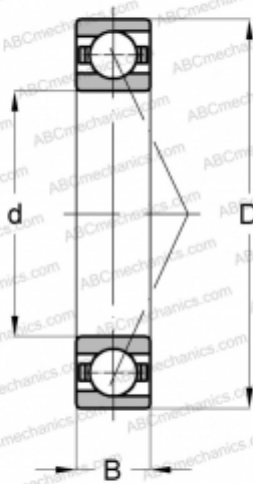

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	62,000
B	17,000

МАССА, КГ

0,240

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7305 ВЕСВМ
FAG	7305 В МР UO/7305 В МР UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	26,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	15,300 кН
Предел усталостной прочности, P _u	0,655 кН
Номинальная частота вращения	15000 об/мин
Предельная частота вращения	15000 об/мин