


## 7206 ВЕСВМ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

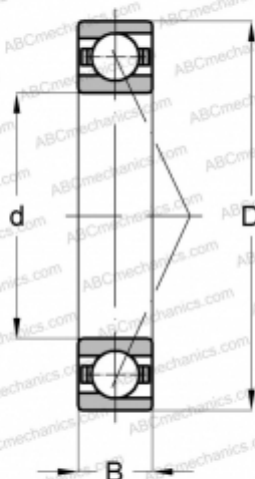

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
B	16,000

**МАССА, КГ** 0,210

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7206 ВЕСВМ</a>
FAG	<a href="#">7206 В МР UO/7206 В МР UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	24,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,655 кН
Номинальная частота вращения	14000 об/мин
Предельная частота вращения	14000 об/мин