


7310 ВЕСВМ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

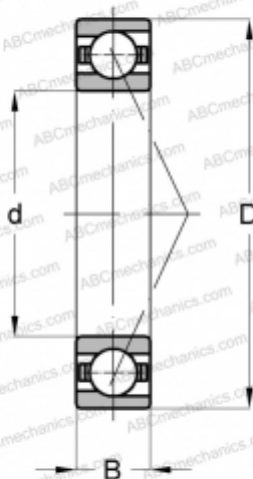

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 50,000 |
| D | 110,000 |
| B | 27,000 |

МАССА, КГ

1,160

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|---|
| ABC | 7310 ВЕСВМ |
| FAG | 7310 В МР UO/7310 В МР UA |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 75,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 51,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 2,160 кН |
| Номинальная частота вращения | 8000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 8000 об/мин |