


7211 ВЕСВМ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

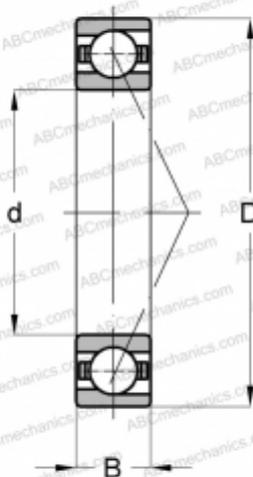

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	55,000
D	100,000
B	21,000

МАССА, КГ

0,660

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7211 ВЕСВМ
FAG	7211 В МР UO/7211 В МР UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	49,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	40,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,660 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин