


7313 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

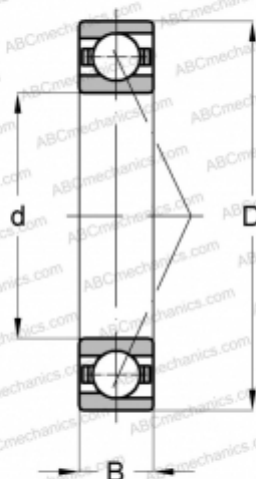

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	140,000
B	33,000

МАССА, КГ 2,310

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7313 BECBM
FAG	7313 B MP UO/7313 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	116,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	86,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,650 кН
Номинальная частота вращения	6300 об/мин
Предельная частота вращения	6300 об/мин