


7321 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

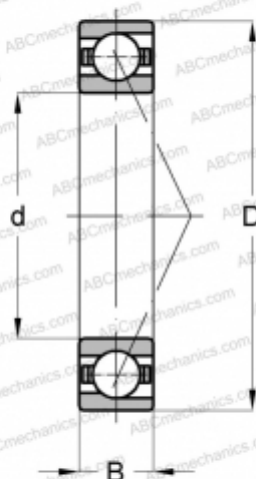

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 105,000 |
| D | 225,000 |
| B | 49,000 |

МАССА, КГ 9,120

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|---|
| ABC | 7321 BECBM |
| FAG | 7321 B MP UO/7321 B MP UA |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 203,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 193,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 6,400 кН |
| Номинальная частота вращения | 3400 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3600 об/мин |