


7336 BCBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

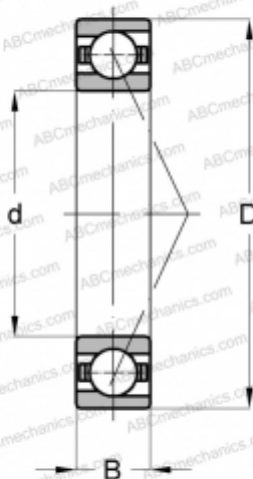

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	180,000
D	380,000
B	75,000

МАССА, КГ

40,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7336 BCBM
FAG	7336 B MP UO/7336 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	410,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	540,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	13,700 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	2000 об/мин