


7340 BCBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

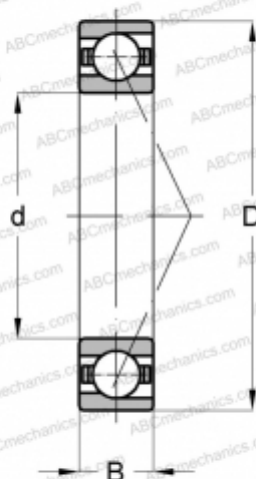

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	200,000
D	420,000
B	80,000

МАССА, КГ

52,800

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7340 BCBM
FAG	7340 B MP UO/7340 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	462,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	655,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	15,600 кН
Номинальная частота вращения	1800 об/мин
Предельная частота вращения	1800 об/мин