


7208 ВЕСВУ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, штампованный латунный сепаратор

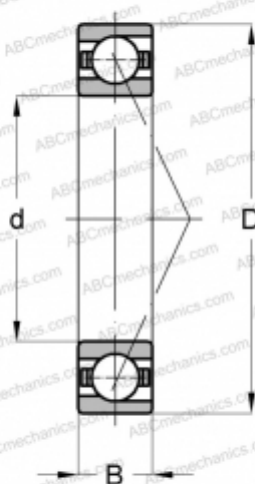

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	18,000

МАССА, КГ

0,380

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	36,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	26,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,100 кН
Номинальная частота вращения	10000 об/мин
Предельная частота вращения	10000 об/мин