


## 7309 ВЕСВУ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, штампованный латунный сепаратор

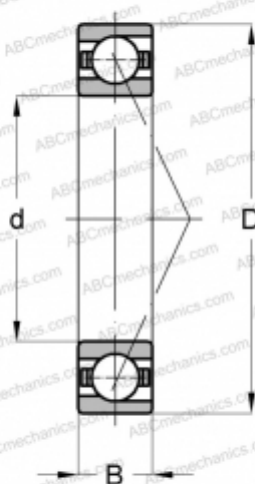

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	100,000
B	25,000

#### МАССА, КГ

0,860

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	60,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	41,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,730 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин