


## 7214 ВЕСВУ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, штампованный латунный сепаратор

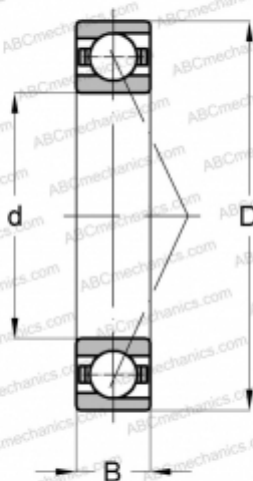

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	125,000
B	24,000

#### МАССА, КГ

1,100

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	71,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	60,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,500 кН
Номинальная частота вращения	6000 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин