


## 7320 ВЕСВУ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, штампованный латунный сепаратор

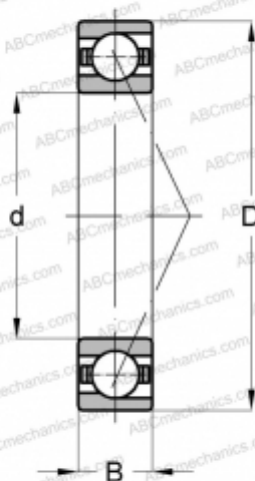

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |         |
|---|---------|
| d | 100,000 |
| D | 215,000 |
| B | 47,000  |

#### МАССА, КГ

7,150

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 203,000 кН  |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 190,000 кН  |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 6,400 кН    |
| Номинальная частота вращения                 | 3600 об/мин |
| Предельная частота вращения                  | 3600 об/мин |