


## 7317 ВЕМ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, механически обработанный латунный сепаратор

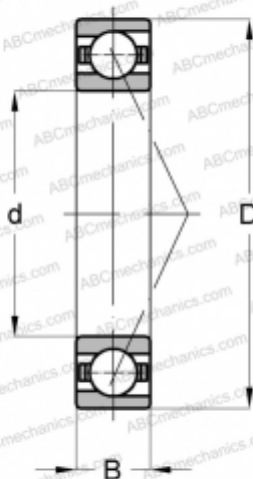

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	85,000
D	180,000
B	41,000

#### МАССА, КГ

4,740

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

FAG	<a href="#">7317 В МР</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	146,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	112,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,500 кН
Номинальная частота вращения	4300 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин