


Подшипники

7322 BEM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, механически обработанный латунный сепаратор

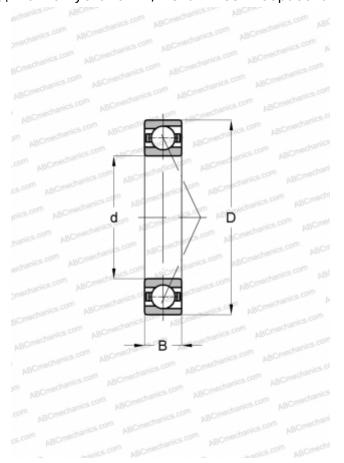

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	110,000
D	240,000
В	50,000
масса, кг	10,700
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
FAG	7322 B MP
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	225,000 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	224,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	7,200 кН
Номинальная частота вращения	3200 об/мин
Предельная частота вращения	3400 об/мин