


E212 7CE3 UF SNFA

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг (SNFA) Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг (SNFA)

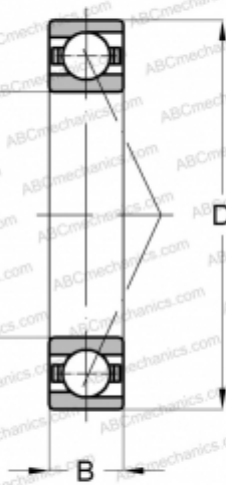

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	32,000
B	10,000

МАССА, КГ

0,040

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)