


Подшипники

CPM 2435 CPM

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без наружного кольца, Производство СРМ, тип A, 2 фланцевых кольца, 1 стопорное кольцо

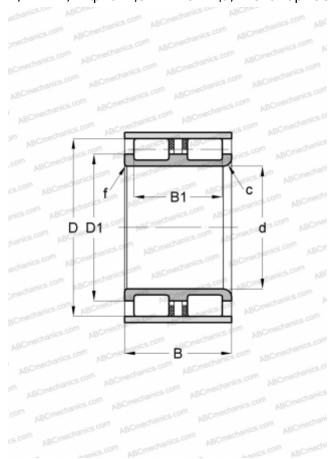

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	22,000
D	36,200
D1	30,800
В	30,000
B1	23,000
f	0,700
С	2,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CPM