


Подшипники

CPM 2434 CPM

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без наружного кольца, Производство СРМ, тип A, 2 фланцевых кольца, 1 стопорное кольцо

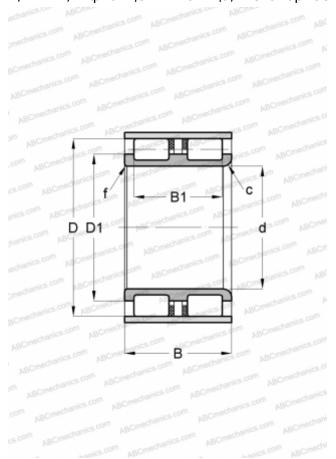

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	35,000
D	49,800
D1	43,900
В	28,000
B1	22,000
f	0,300
С	3,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	<u>C</u> F	PM