


Подшипники

619/5 SKF

Радиальные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Однорядные, Без фланца, Открытые

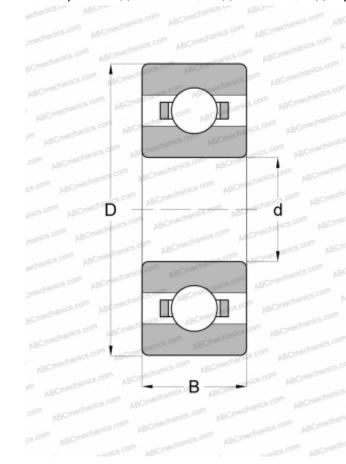

Технические характеристики

I ASPIEL DI, PIPI	
d	5,000
D	13,000
В	4,000
масса, кг	0,003
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	<u>695</u>
EZO	<u>695</u>
ADR	<u>AY-5</u>
ISC	<u>695</u>
NACHI	<u>695</u>
NMB	<u>R-1350</u>
NTN	<u>695</u>
RMB	R5130(X)
NSK	<u>695</u>
KOYO	<u>695</u>
GRW	<u>695</u>

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

РАЗМЕРЫ. ММ

Номинальная динамическая	0,884 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	0,340 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	0,014 кН
Номинальная частота вращения	110000 об/мин
Предельная частота вращения	67000 об/мин