


6308 NR SKF

Радиальные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Однорядные, С канавкой под стопорное кольцо, Со стопорным кольцом

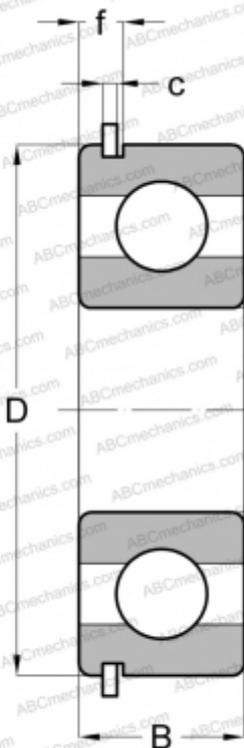

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 40,000 |
| D | 90,000 |
| B | 23,000 |
| c | 2,460 |

МАССА, КГ

0,630

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|---------------|-------------------------|
| ABC | 6308 NR |
| MRC | 308-SG |
| FAG | 6308 NR |
| FAFNIR | 308KG |
| STEYR | 6308 NR |
| NEW DEPARTURE | 43308 |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 42,300 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 24,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 1,020 кН |
| Номинальная частота вращения | 17000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 11000 об/мин |

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SP 90 Snap ring