


## 309-ZNR SKF

Радиальные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Однорядные, С пазом для ввода шариков, С канавкой под стопорное кольцо, со стопорным кольцом, с защитными шайбами Z

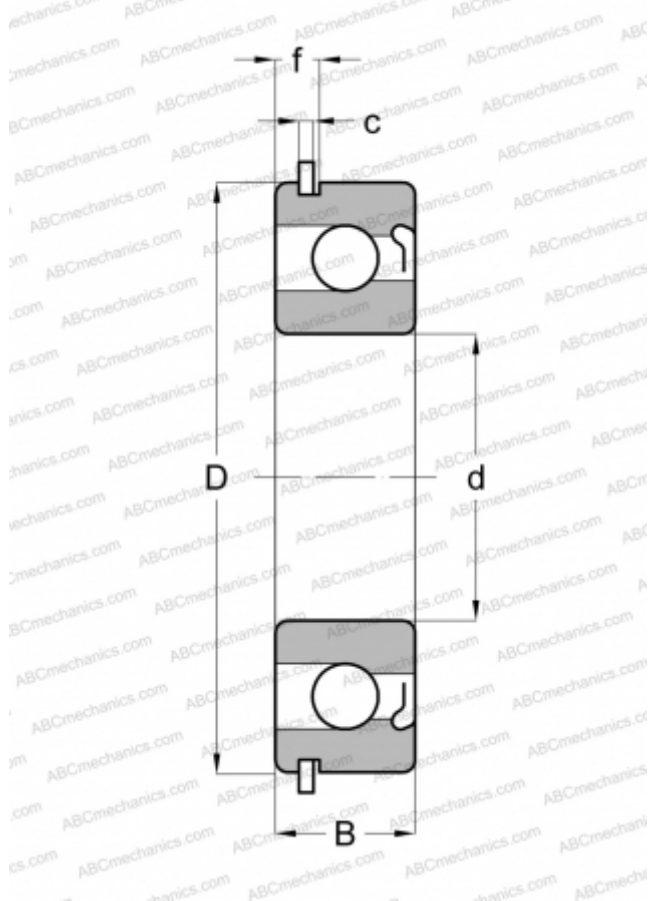

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	100,000
B	25,000

#### МАССА, КГ

0,880

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">309 ZNR</a>
NTN	<a href="#">BL 309ZNR</a>
MRC	<a href="#">309-MFG</a>
FAG	<a href="#">309 ZNR</a>
FAFNIR	<a href="#">309WDG</a>
NEW DEPARTURE	<a href="#">47309</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	59,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	46,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,960 кН
Номинальная частота вращения	13000 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SP 100 Snap ring