


7308 BEP SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, полиамидный сепаратор

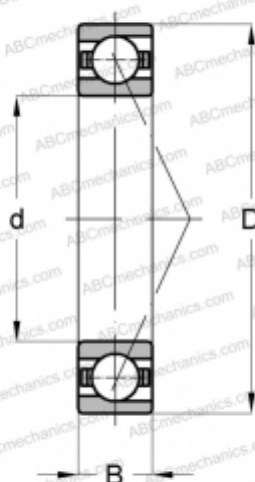

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
B	23,000

МАССА, КГ 0,610

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7308 BEP
FAG	7308 B TVP

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	46,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	30,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,130 кН
Номинальная частота вращения	9000 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин