


7210 BEP SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, полиамидный сепаратор

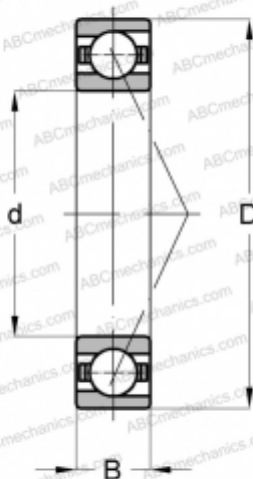

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	90,000
B	20,000

МАССА, КГ

0,470

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7210 BEP
FAG	7210 B TVP

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	37,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	28,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,220 кН
Номинальная частота вращения	8500 об/мин
Предельная частота вращения	8500 об/мин