


3208 A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Открытые, стальной сепаратор

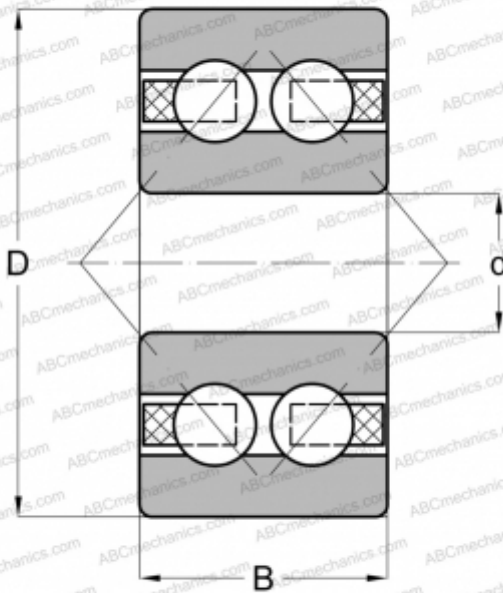

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	30,200

МАССА, КГ

0,580

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	3208 BD
SKF - USA	5208
FAG	3208 BD
STEYR	3208
FAFNIR	5208 W
FEDERAL/SCHA TZ	5208
MRC	5208 K
NEW DEPARTURE	5208
RIV	5 AANOn

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	47,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	34,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,430 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин