


3312 A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Открытые, стальной сепаратор

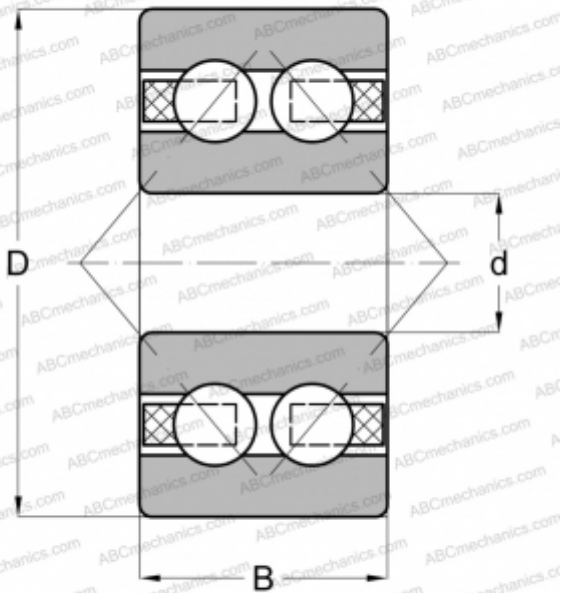

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 60,000 |
| D | 130,000 |
| B | 54,000 |

МАССА, КГ

3,250

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----------------|--------------------------|
| ABC | 3312 A |
| STEYR | 3312 |
| FAFNIR | 5312 W |
| FEDERAL/SCHA TZ | 5312 |
| MRC | 5312 C |
| NEW DEPARTURE | 5312 |
| RIV | 13 BBNOn |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 127,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 95,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 4,050 кН |
| Номинальная частота вращения | 5000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 5000 об/мин |