


3320 A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Открытые, стальной сепаратор

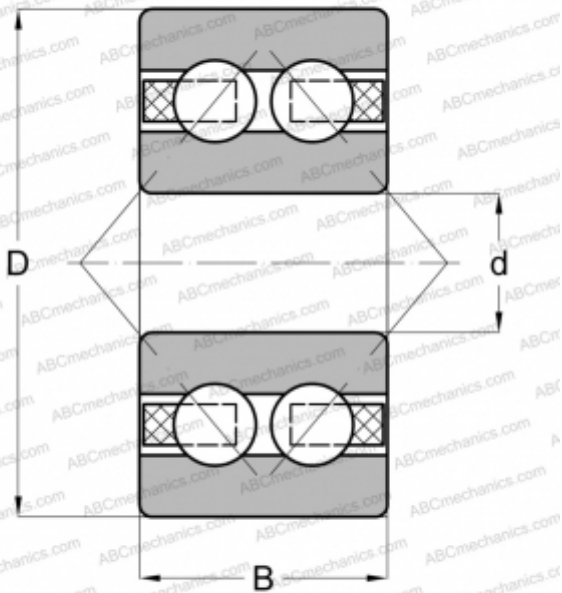

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	100,000
D	215,000
B	82,600

МАССА, КГ

13,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	3320 A
STEYR	3320
FAFNIR	5320 W
FEDERAL/SCHA TZ	5320
MRC	5320 C
NEW DEPARTURE	5320
RIV	21 BBNOn

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	255,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	255,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,650 кН
Номинальная частота вращения	2600 об/мин
Предельная частота вращения	2800 об/мин