


3322 A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Открытые, стальной сепаратор

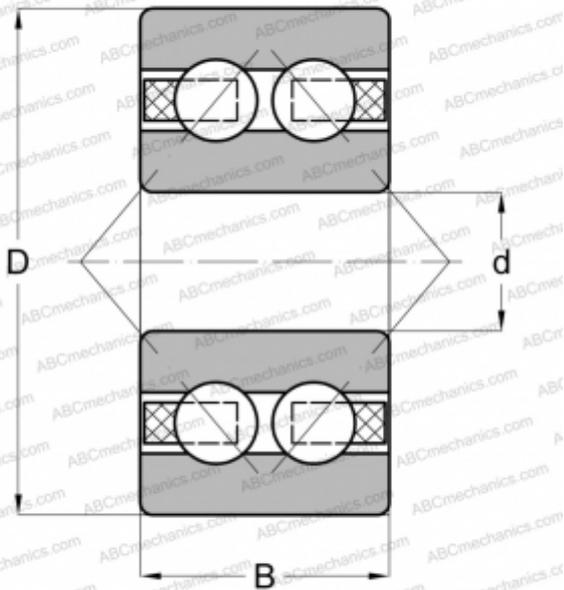

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 110,000 |
| D | 240,000 |
| B | 92,100 |

МАССА, КГ

19,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----------------|--------------------------|
| ABC | 3322 A |
| STEYR | 3322 |
| FAFNIR | 5322 W |
| FEDERAL/SCHA TZ | 5322 |
| MRC | 5322 C |
| NEW DEPARTURE | 5322 |
| RIV | 23 BBNOn |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 291,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 305,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 9,800 кН |
| Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2600 об/мин |