


3200 A-2RS1 SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Контактные уплотнения с двух сторон

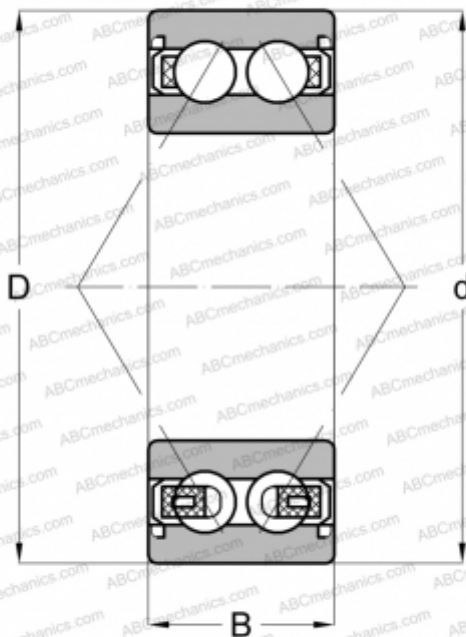

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 10,000 |
| D | 30,000 |
| B | 14,000 |

МАССА, КГ

0,051

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|-----------------------------|
| ABC | 3200 A 2RS1 |
|-----|-----------------------------|

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 7,610 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 4,300 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,183 кН |
| Номинальная частота вращения | 24000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 17000 об/мин |