


3203 A-2RS1 SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Контактные уплотнения с двух сторон

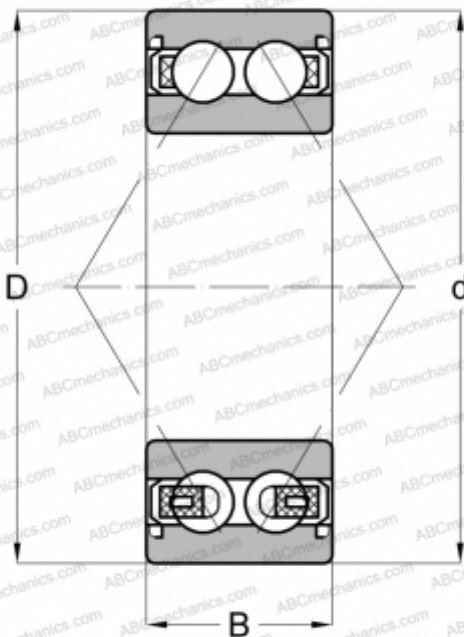

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	40,000
B	17,500

МАССА, КГ

0,100

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	3203 BD 2RSR TVH
FAG	3203 BD 2RSR TVH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,365 кН
Номинальная частота вращения	16000 об/мин
Предельная частота вращения	12000 об/мин