


Подшипники

3313 A-2Z SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Щелевые уплотнения с двух сторон

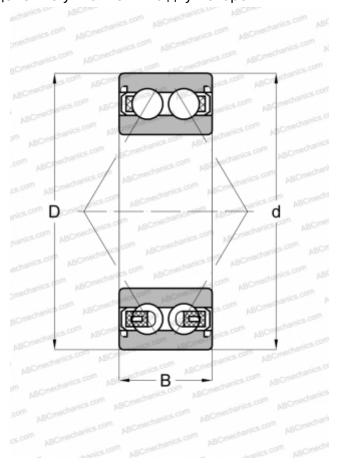

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	65,000
D	140,000
В	58,700
масса, кг	4,100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	

FAG			

ABC

FACTETTIBLE MAITTIBLE	
Номинальная динамическая	146,000 kH
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	110,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	4,550 κH

3313 BD 2Z TVH 3313 BD 2Z TVH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная частота вращения	4500 об/мин