


QJ 214 MA SKF

Подшипник с четырехточечным контактом

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, С четырёхточечным контактом, Разъемные, с разъемным внутренним кольцом

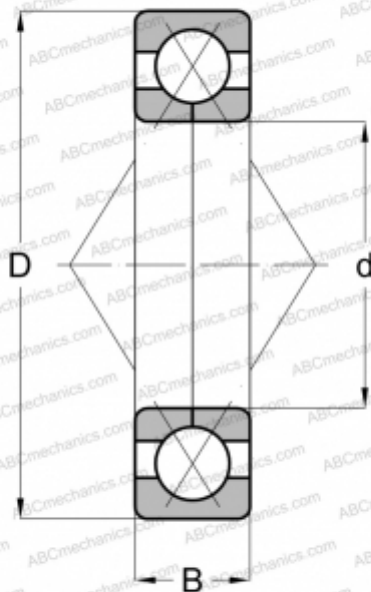

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 70,000 |
| D | 125,000 |
| B | 24,000 |

МАССА, КГ

1,320

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|----------|-------------------------|
| ABC | QJ 214 |
| MRC | 9214-U |
| HOFFMANN | 170-CDS |
| STEYR | QJ 214 |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 120,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 122,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 4,800 кН |
| Номинальная частота вращения | 6300 об/мин |
| Предельная частота вращения | 9000 об/мин |