


## QJ 314 MA SKF

Подшипник с четырехточечным контактом

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, С четырёхточечным контактом, Разъемные, с разъемным внутренним кольцом

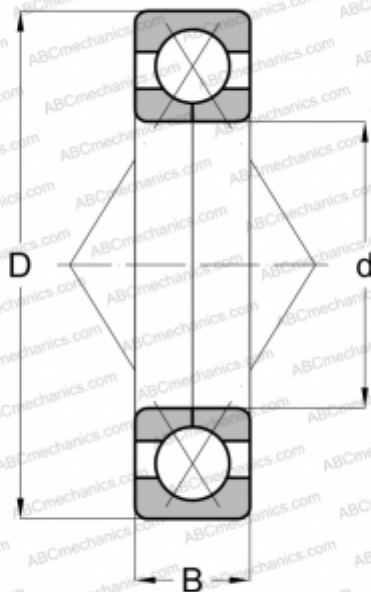

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	150,000
B	35,000

#### МАССА, КГ

3,150

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">QJ 314</a>
MRC	<a href="#">9314-U</a>
HOFFMANN	<a href="#">370-CDS</a>
STEYR	<a href="#">QJ 314</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	200,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	180,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,700 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин