


## 2200 ETN9 SKF

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С цилиндрическим отверстием, Открытые

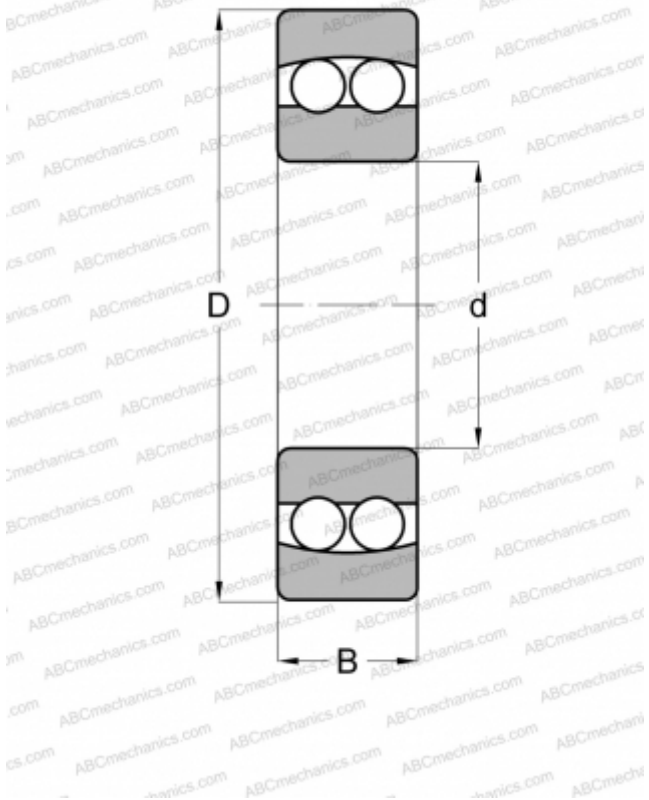

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	30,000
B	14,000

#### МАССА, КГ

0,047

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">2200</a>
FAG	<a href="#">2200 TV</a>
FEDERAL/SCHA TZ	<a href="#">2200 SA</a>
MRC	<a href="#">2200 E</a>
STEYR	<a href="#">2200 E/TG</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,060 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,730 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,090 кН
Номинальная частота вращения	50000 об/мин
Предельная частота вращения	34000 об/мин