


1208 ETN9 SKF

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С цилиндрическим отверстием, Открытые

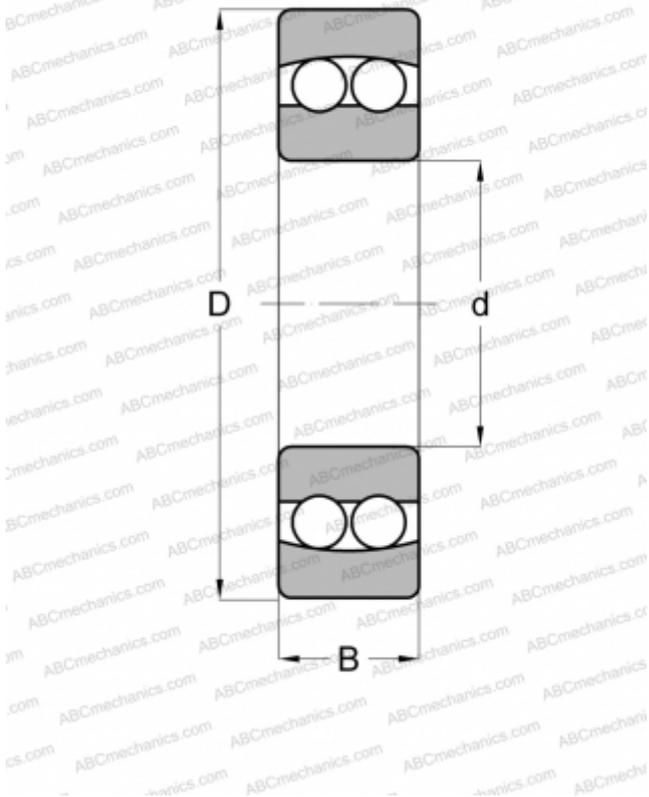

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	18,000

МАССА, КГ

0,420

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	1208
FAG	1208TV
FAFNIR	L-208
FEDERAL/SCHA TZ	1208 SA
MRC	1208 E
STEYR	1208 E/TG

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,950 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,360 кН
Номинальная частота вращения	18000 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин