


## 1308 ETN9 SKF

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С цилиндрическим отверстием, Открытые

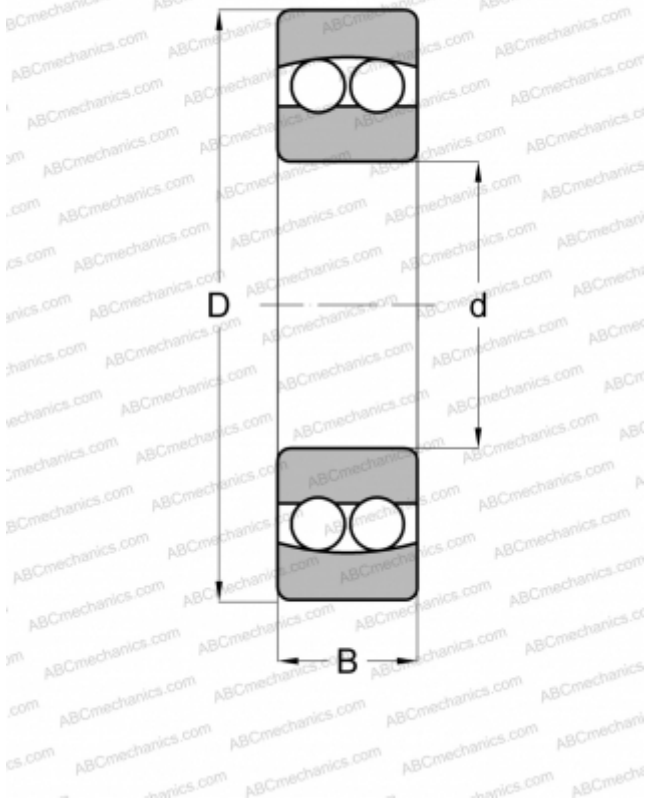

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
B	23,000

#### МАССА, КГ

0,680

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">1308</a>
FAG	<a href="#">1308TV</a>
FAFNIR	<a href="#">L-308</a>
FEDERAL/SCHA TZ	<a href="#">1308 SA</a>
MRC	<a href="#">1308 E</a>
STEYR	<a href="#">1308 E/TG</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	33,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,570 кН
Номинальная частота вращения	14000 об/мин
Предельная частота вращения	9500 об/мин