


## 2308 E-2RS1TN9 SKF

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С цилиндрическим отверстием, С уплотнениями 2RS

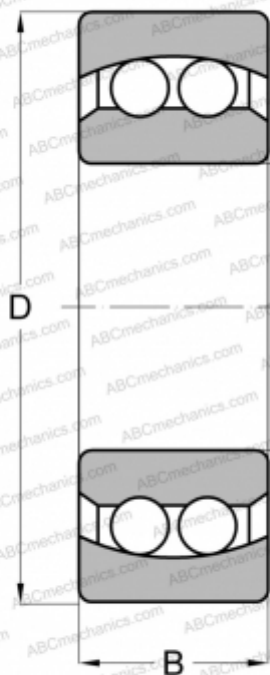

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
B	33,000

#### МАССА, КГ

0,960

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">2308 2RS</a>
FAG	<a href="#">2308 2RS TV</a>
MRC	<a href="#">2308 E 2RS1</a>
STEYR	<a href="#">2308 E/2RS1/TG</a>
RIV	<a href="#">BJL 40</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	33,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,570 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5000 об/мин
-----------------------------	-------------