


## 2310 E-2RS1TN9 SKF

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С цилиндрическим отверстием, С уплотнениями 2RS

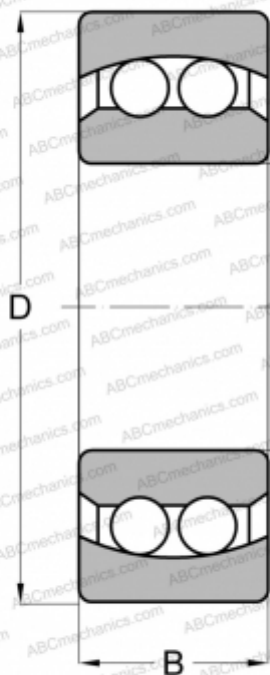

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	110,000
B	40,000

**МАССА, КГ** 1,650

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">2310-22RS</a>
FAG	<a href="#">2310 2RS TV</a>
MRC	<a href="#">2310 E 2RS1</a>
STEYR	<a href="#">2310 E/2RS1/TG</a>
RIV	<a href="#">BJL 50</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	43,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,720 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4000 об/мин
-----------------------------	-------------