


2205 E-2RS1KTN9 SKF

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С коническим отверстием, С уплотнениями 2RS

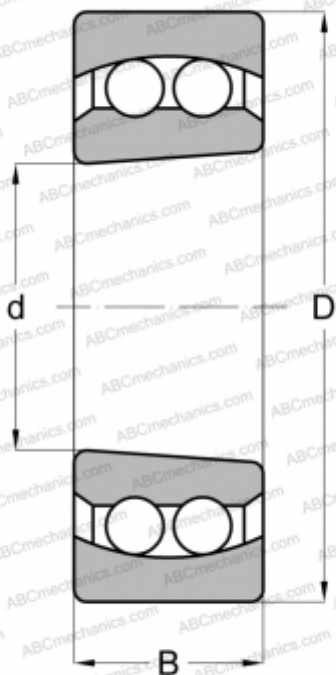

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	18,000

МАССА, КГ

0,160

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	2205 K 2RS
FAG	2205K 2RS TV
MRC	2205 E 2RS1K
STEYR	2205 EK/2RS1/TG
RIV	AJLK 25
FAG	2206K 2RS TV
MRC	2206 E 2RS1K
SKF	2206 E-2RS1KTN9
STEYR	2206 EK/2RS1/TG
RIV	AJLK 30

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,210 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9000 об/мин
-----------------------------	-------------