


## Подшипники

## **1212 EKTN9 SKF**

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С коническим отверстием, С закрепительной втулкой

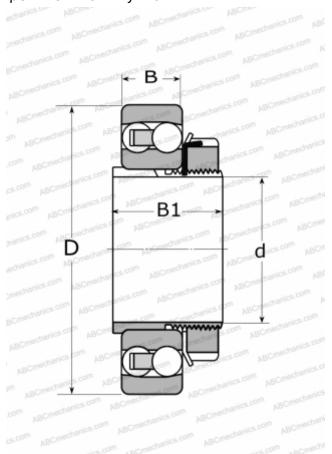

## Технические характеристики

<b>РАЗМЕРЫ</b>	. MM
----------------	------

d	55,000
D	110,000
В	22,000
B1	38,000
масса, кг	1,200
ПРОИЗВОЛИТЕЛЬ	SKF

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая	31,200 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	12,200 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	0,620 кН
Номинальная частота вращения	12000 об/мин
Предельная частота вращения	8500 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

H 212

