


NU 2204 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Полиамидный сепаратор (SKF)

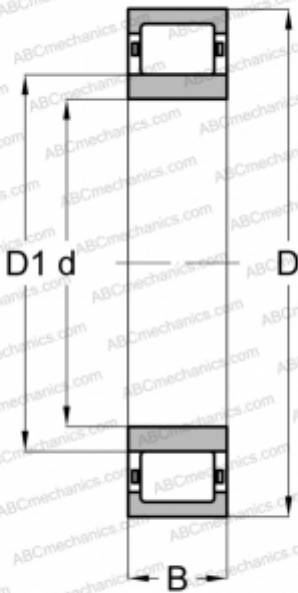

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
D1	26,500
B	18,000

МАССА, КГ

0,140

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	29,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	27,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,450 кН
Номинальная частота вращения	16000 об/мин
Предельная частота вращения	19000 об/мин