


## NU 1013 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Полиамидный сепаратор (SKF)

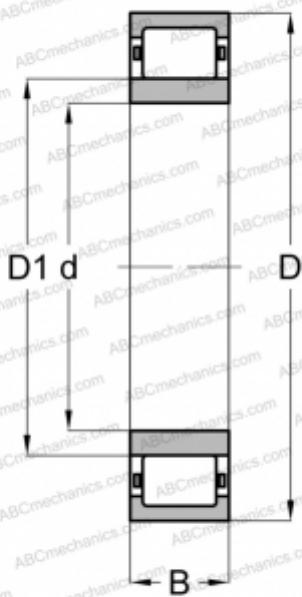

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	100,000
D1	74,000
B	18,000

#### МАССА, КГ

0,450

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	62,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	81,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,800 кН
Номинальная частота вращения	7000 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин