


NU 1014 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Полиамидный сепаратор (SKF)

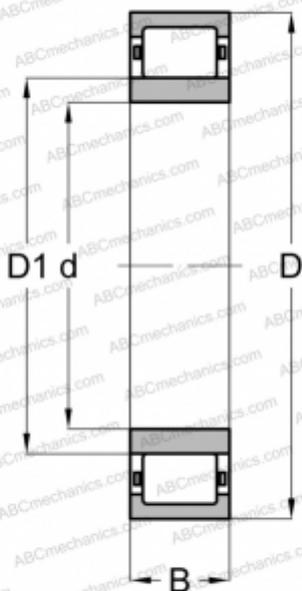

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	110,000
D1	79,500
B	20,000

МАССА, КГ

0,620

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	76,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	93,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	12,000 кН
Номинальная частота вращения	6300 об/мин
Предельная частота вращения	7000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 1014 EC