


## NU 2320 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Полиамидный сепаратор (SKF)

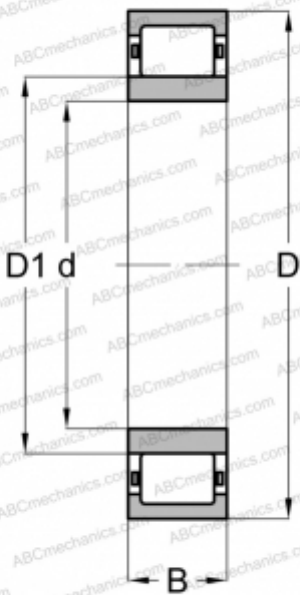

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d  | 100,000 |
| D  | 215,000 |
| D1 | 127,500 |
| B  | 73,000  |

#### МАССА, КГ

12,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 670,000 кН  |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 735,000 кН  |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 85,000 кН   |
| Номинальная частота вращения                 | 3200 об/мин |
| Предельная частота вращения                  | 3800 об/мин |

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2320 EC