


## NU 2222 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Полиамидный сепаратор (SKF)

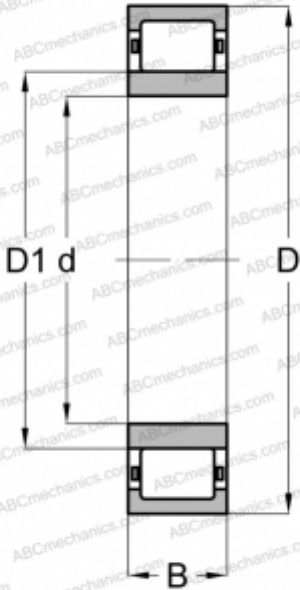

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	200,000
D1	132,500
B	53,000

#### МАССА, КГ

6,700

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	440,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	520,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	61,000 кН
Номинальная частота вращения	3600 об/мин
Предельная частота вращения	4000 об/мин