


## NU 2322 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Полиамидный сепаратор (SKF)

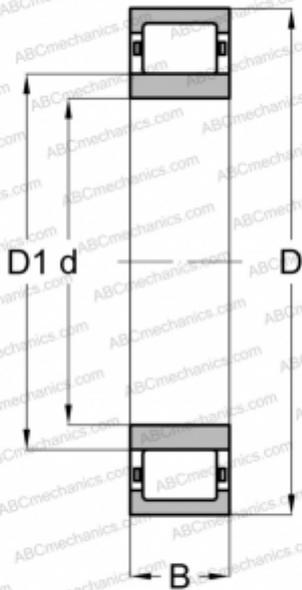

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	240,000
D1	143,000
B	80,000

#### МАССА, КГ

17,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	780,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	900,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	102,000 кН
Номинальная частота вращения	3000 об/мин
Предельная частота вращения	3400 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2322 EC