


NU 2226 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Полиамидный сепаратор (SKF)

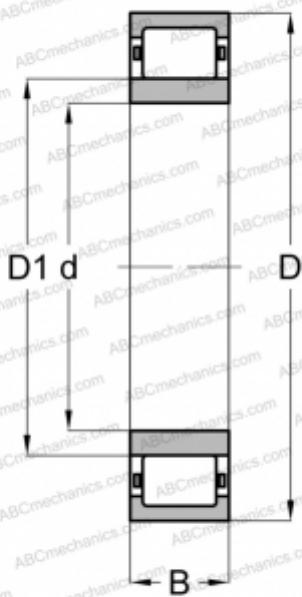

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 130,000 |
| D | 230,000 |
| D1 | 153,500 |
| B | 64,000 |

МАССА, КГ

10,300

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 610,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 735,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 83,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 3200 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3400 об/мин |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2226 EC