


## NU 210 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

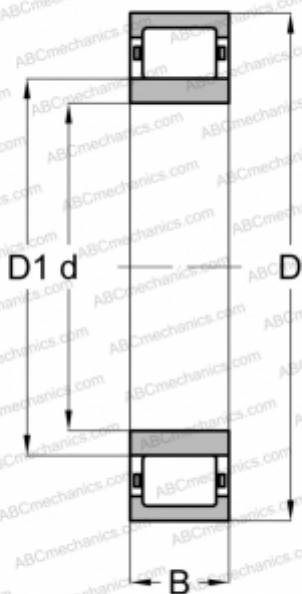

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	90,000
D1	59,500
B	20,000

#### МАССА, КГ

0,480

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	73,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	69,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,800 кН
Номинальная частота вращения	8500 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 210 EC