


NU 220 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

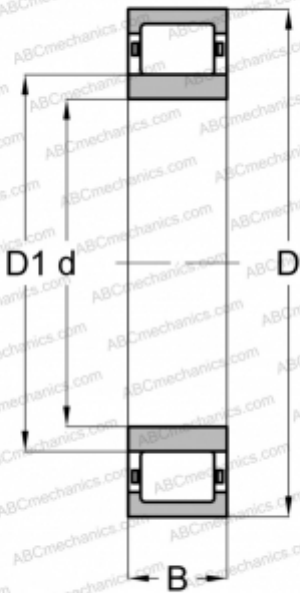

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	100,000
D	180,000
D1	119,000
B	34,000

МАССА, КГ

3,400

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	285,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	305,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	36,500 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 220 EC